

Решения для инженерной и дорожной инфраструктуры

СИБУР

Партнеры для роста

2025



Содержание

О КОМПАНИИ СИБУР	5
ОБ ОТРАСЛИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9
ТРУБЫ	13
ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ	14
Полиэтилен	15
Полипропилен	17
Поливинилхлорид	17
ТРУБЫ ВНУТРИДОМОВЫЕ	18
Полипропилен	19
Полиэтилен	19
Поливинилхлорид	19
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	21
ГЕОСИНТЕТИКА	22
Полиэтилен	23
Полипропилен	24
БЕТОННЫЕ СМЕСИ	26
НПЭГ	26
АСФАЛЬТЫ И БИТУМЫ	28
СБС	29
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	30
Поликарбонат	31
Поливинилхлорид	31
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ	33
СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ	37
Платформа онлайн-торговли	39
Финансовые сервисы	41
Технические сервисы	43
Экспертиза ПолиЛаб	45
Логистические сервисы	47
Поддержка	49



Наша миссия:
Вместе создаем
лучшее будущее
для людей
и планеты



О компании СИБУР



Преимущества партнерства с нами

СИБУР — это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии

ПАРТНЕРСТВО И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ:



Совместная работа с клиентами по развитию рынков и продуктов на всей цепочке создания ценности, повышающих качество жизни конечных потребителей



Широкий набор клиентских сервисов: финансовых, логистических, технических и других для продуктивного сотрудничества



Высокие стандарты взаимодействия с клиентами и партнерами



УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:



Экологическая и промышленная безопасность — высший приоритет компании СИБУР



Планомерное снижение воздействия на окружающую среду и реализация «зеленых» проектов, таких как запуск линейки продуктов Vivilen с вовлечением переработанного пластика и строительство солнечных электростанций



Участие и запуск социальных и образовательных проектов в регионах присутствия

Держим курс на устойчивое развитие, создавая лучшее будущее

Являясь лидерами нефтехимической отрасли России, мы осознаем свою ответственность перед обществом и окружающей средой и считаем, что вклад в устойчивое развитие должен быть не менее важен, чем рост производственных мощностей и финансовых показателей.

Мы стремимся внедрять принципы устойчивого развития во все аспекты деятельности компании. При определении приоритетов в этой области мы ориентируемся на специфику нефтехимической отрасли в целом и нашего производства в частности, а также на запросы и ожидания заинтересованных сторон, цели ООН в области устойчивого развития и лучшие международные практики.

Мы являемся одним из лидеров в области устойчивого развития с полной интеграцией ESG-принципов в бизнес-процессы и корпоративную культуру

Позиции СИБУРа в ESG-рейтингах СИБУРа 2024 году

AAA.esg

Наивысший некредитный рейтинг



ESG-II(b)

ESG-AA по шкале Банка России



Уровень A-

ESG рейтинг, China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd.

Платина

Рейтинг работодателей



Группа A

ESG-индексы Российского союза промышленников и предпринимателей: «Вектор устойчивого развития» и «Ответственность и открытость»



Группа компаний I уровня



ESG-индексы







Об отрасли ИиДИ

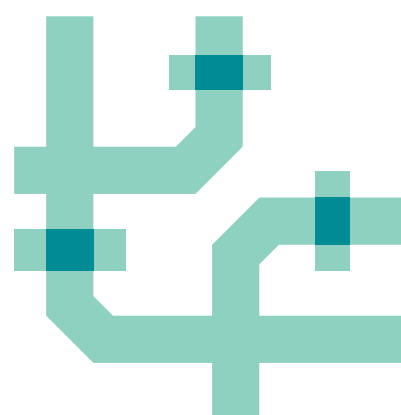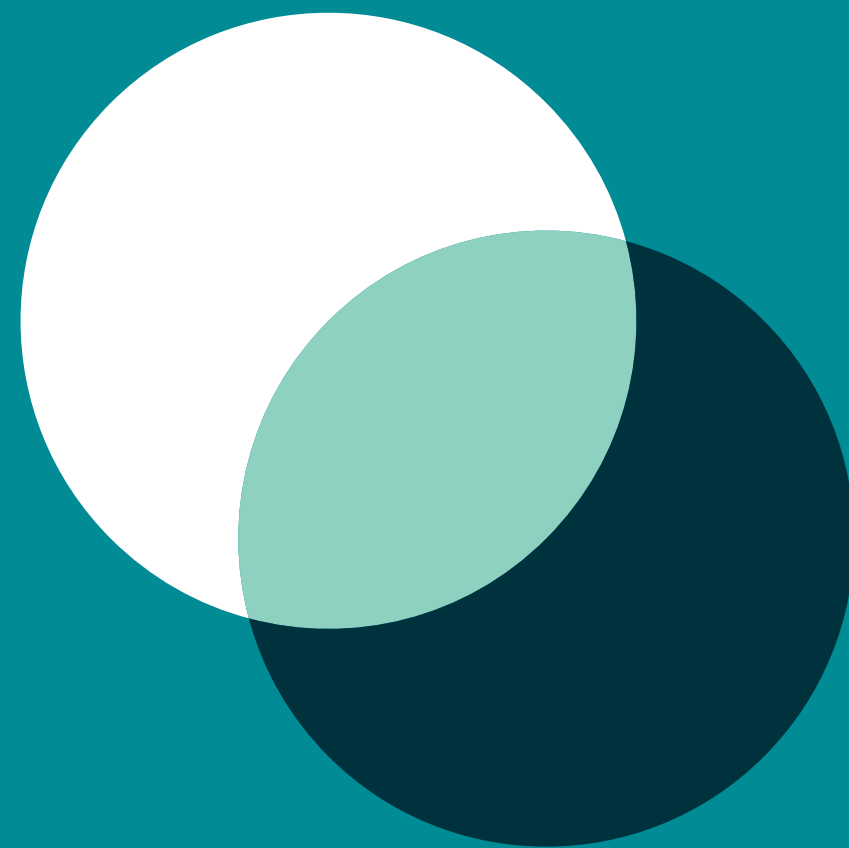

Вызовы отрасли и их решения

Инженерная и дорожная инфраструктура — это основа, на которой строится современное общество, обеспечивая его функционирование и развитие. В условиях стремительной урбанизации и увеличения численности городского населения перед нами стоят новые вызовы, требующие внедрения эффективных и инновационных решений. Полимерные материалы и связанные с ними новые технологии не только доказывают свою эффективность на каждом этапе жизненного цикла продукции — от проектирования до утилизации, но и помогают решать глобальные вызовы — от экологии до цифровизации.

СИБУР стремится поддерживать своих партнеров в реализации самых амбициозных проектов в области инженерной и дорожной инфраструктуры. Полимерные материалы обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными, что делает их идеальными для применения в различных сферах. Они:

- Легче и более экономичны на всем жизненном цикле готовых изделий
- Долговечнее и устойчивее к внешним воздействиям
- Упрощают процесс монтажа и эксплуатации
- Экологичнее, с низким углеродным следом

Спектр применения полимеров в инженерной инфраструктуре весьма обширен. Эти материалы находят применение как в системах водоснабжения и водоотведения, так и в дорожных покрытиях и других элементах городской инфраструктуры. Например, трубы на основе полиэтилена отличаются высокой стойкостью к распространению трещин и имеют срок службы до ста лет, что значительно превышает срок эксплуатации традиционных материалов.

Полимерные решения также способствуют созданию более надежных внутридомовых систем, которые помогают предотвратить аварии и протечки. Кроме того, современные полимерные трубы обладают отличными шумоизоляционными характеристиками и проще в переработке.

В дорожной инфраструктуре полимеры используются для создания модифицирующих компонентов, геотекстиля, георешеток и дренажных систем. Они применяются в строительстве остановок, надземных переходов, освещения автомобильных дорог и даже мостов.


Таким образом, технологичные полимерные решения преобразуют облик современных городов, улучшая эксплуатационные характеристики инженерной и дорожной инфраструктуры, а также снижая затраты на ее содержание. Их внедрение в эту сферу отвечает требованиям времени и создает устойчивую и эффективную инфраструктуру для будущих поколений.

Будущее — за умными, устойчивыми и высокотехнологическими полимерными решениями. Их роль в нашей отрасли и повседневной жизни будет только расти!

Формат каталога разработан для того, чтобы партнёры СИБУРа могли легко и быстро ознакомиться с предлагаемыми продуктами и услугами компании. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет основой для создания новых продуктов и решений.



Трубы

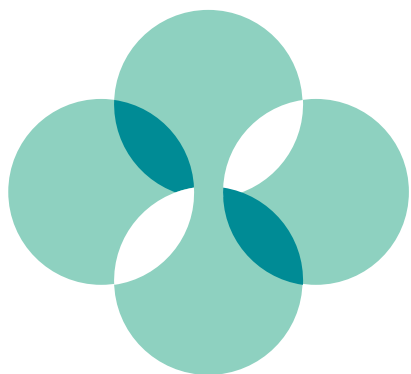

Трубы магистральные



Полиэтилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Плотность, г/см³	Основные характеристики	Области применения
HD05594 IM	Литье под давлением	ПЭВП	0,5	0,959	Бимодальный саженаполненный продукт класса ПЭ100. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность. Устойчив к УФ	Литье фитингов для напорных труб
HD03490 PE	Экструзия труб	ПЭВП	0,3	0,949	Бимодальный продукт класса ПЭ100 натурального цвета характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность	Внутренний слой в многослойных напорных трубах и фитингах для хозяйственно-питьевого водоснабжения
HD03505 RC Blue	Экструзия труб	ПЭВП	0,3	0,95	Бимодальный продукт класса ПЭ100 синего цвета характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность	Напорные трубы и полосы для напорных труб хозяйственно-питьевого назначения. Для альтернативного способа укладки труб по бестраншейной технологии или без песчаной подушки
HD03505 RC Orange	Экструзия труб	ПЭВП	0,3	0,95	Бимодальный продукт класса ПЭ100 оранжевого цвета характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность	Напорные трубы и полосы для труб газоснабжения. Для альтернативного способа укладки труб по бестраншейной технологии или без песчаной подушки
HD03594 PE	Экструзия труб	ПЭВП	0,24	0,959	Бимодальный саженаполненный продукт класса ПЭ100. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность. Устойчив к УФ	Напорные трубы диаметром до 500 мм с тонкой стенкой и фитинги для хозяйственно-питьевого водоснабжения и газораспределительных сетей
HD03594 PE спец.	Экструзия труб	ПЭВП	0,14–0,18	0,957–0,963	Бимодальный саженаполненный продукт класса ПЭ100. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность. Устойчив к УФ	Напорные трубы диаметром более 500 мм с толстой стенкой и фитинги для хозяйственно-питьевого водоснабжения и газораспределительных сетей
HD03594 RC	Экструзия труб	ПЭВП	0,16	0,959	Бимодальный саженаполненный продукт класса ПЭ100RC. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность. Устойчив к УФ. Высокая стойкость к распространению трещин	Напорные трубы и фитинги для альтернативного способа укладки труб по бестраншейной технологии или без песчаной подушки в хозяйственно-питьевом водоснабжении и газораспределительных сетях

Полиэтилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Плотность, г/см³	Основные характеристики	Области применения
HD22544 PC	Покрытие труб	ПЭВП	0,4–0,6	0,948–0,960	Бимодальный саженаполненный продукт характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью и устойчивостью к УФ	Предназначается для наружного слоя антикоррозионного покрытия при изоляции стальных труб газораспределительных сетей, магистральных, промышленных трубопроводов, водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализаций
PE6146 KM	Экструзия	ПЭВП	0,2–0,7	0,930–0,960	Продукт характеризуется повышенной стойкостью к растрескиванию, высокими прочностными и ударными свойствами, а также низкотемпературными характеристиками	Предназначается для наружного слоя антикоррозионного покрытия при изоляции стальных труб газораспределительных сетей, магистральных, промышленных трубопроводов, водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализаций
LD17230 EC	Экструзия	ПЭНП	1,1–1,8	0,918–0,935	Улучшенная адгезия	Предназначается для адгезионного слоя антикоррозионного покрытия при изоляции стальных труб газораспределительных сетей, магистральных, промышленных трубопроводов, а также водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализаций
HD03380 RT	Экструзия	ПЭВП	0,35	0,938	Бимодальный продукт PERT II натурального цвета характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность и термостойкость	Трубы для систем горячего, холодного водоснабжения, отопления и систем теплого пола

Полипропилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости при изгибе, не менее, МПа	Основные характеристики	Области применения
SIBEX PP I003 EX	Экструзия труб	ПП блок	0,3	1400	Высокие ударопрочностные характеристики	Трубы со структурированной стенкой и фасонные части к ним, применяемых в системах безнапорной подземной наружной канализации
SIBEX PP I003 HM	Экструзия труб	ПП блок	0,3	1500	Высокая жесткость в сочетании с высокой ударной вязкостью	Трубы высокой кольцевой жесткости со структурированной стенкой и соответствующие фасонные части, применяемые в системах безнапорной подземной наружной канализации

Поливинилхлорид

Марка	Метод переработки	Насыпная плотность, г/см³	Массовая доля винилхлорида, мг/кг	Массовая доля влаги, не более, %	Области применения
263RB	Экструзия труб	0,54–0,59	≤ 1,0	≤ 0,30	Трубы, гофрированные трубы для электропроводки
267RC	Экструзия труб	0,56–0,62	≤ 1,0	≤ 0,3	Канализационные трубы, напорные трубы

С полным каталогом продукции СИБУРа можно ознакомиться на сайте catalog.sibur.ru



Трубы внутридомовые



Полипропилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости при изгибе, не менее, МПа	Основные характеристики	Области применения
PP H030 GP	Экструзия	ПП гомо	3	1300	Базовая марка	Внутридомовые безнапорные трубы и фитинги для систем канализации
SIBEX PP H007 EX	Экструзия труб	ПП гомо	0,7	1300	Повышенная прочность расплава	Внутридомовые безнапорные трубы и фитинги для систем канализации
SIBEX PP R003 EX	Экструзия труб	ПП стат	0,3	800	Продукт класса PP R80 характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность и термостойкость	Трубы для систем горячего, холодного водоснабжения, отопления, пожаростойкие трубы для систем АУПТ
PP H020GP	Экструзия труб	ПП гомо	2	1400	Базовая марка	Внутридомовые безнапорные трубы и фитинги для систем канализации

Полиэтилен


Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин, (5 кг)	Плотность, г/см³	Основные характеристики	Области применения
HD03380 RT	Экструзия	ПЭВП	0,35	0,938	Бимодальный продукт PERT II натурального цвета характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью. Длительный срок службы, высокая гидростатическая прочность и термостойкость	Гибкие внутридомовые напорные трубы для систем ГВС/ХВС, а также систем отопления «теплый пол»

Поливинилхлорид

Марка	Метод переработки	Насыпная плотность, г/см³	Массовая доля винилхлорида, мг/кг	Массовая доля влаги, не более, %	Области применения
263RB	Экструзия труб	0,54–0,59	≤ 1,0	≤ 0,30	Трубы, гофрированные трубы для электропроводки
267RC	Экструзия труб	0,56–0,62	≤ 1,0	≤ 0,3	Канализационные трубы, напорные трубы



Дорожное строительство

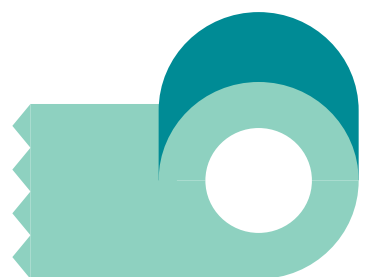

Геосинтетика



Полиэтилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Плотность, г/см³	Основные характеристики	Области применения
HD10500 FE	Экструзия	ПЭВП	10	0,95	Широкое молекулярно-массовое распределение, высокая прочность расплава, высокая прочность пленки на разрыв, прокол и раздир	Геомембраны, георешетки, геосетки
HD12443 FE	Экструзия	ПЭВП	0,55	0,946	—	Геомембраны, георешетки, геосетки
HD12503 FE	Экструзия	ПЭВП	0,45	0,951	Высокомолекулярная марка. Сбалансированные физико-механические свойства. Возможно использование в смеси с низкотекучими марками полиэтилена низкой плотности в рецептурах термоусадочных пленок, пленок для упаковки тяжелых грузов	Производство геомембран, георешеток, геосеток
HD85610 IM	Литье под давлением	ПЭВП	7,5	0,963	Марка отличается сбалансированными физико-механическими свойствами в сочетании с отличной перерабатываемостью. Изделия отличаются высокой ударной прочностью, оптимальной жесткостью и улучшенным внешним видом	Газонные решетки, литые изделия для дорожной отрасли
HD85612 IM	Литье под давлением	ПЭВП	7,5	0,961	Марка отличается сбалансированными физико-механическими свойствами в сочетании с отличной перерабатываемостью. Изделия отличаются высокой ударной прочностью, оптимальной жесткостью и устойчивостью к действию УФ-излучения	Газонные решетки, литые изделия для дорожной отрасли
LL09200 FE	Экструзия	ЛПЭНП	0,9	0,92	—	Геомембраны
LL20200 FE	Экструзия	ЛПЭНП	2	0,92	Сбалансированное сочетание физико-механических и оптических свойств. Высокие прочностные показатели. Отличная совместимость с LDPE	Геомембраны
LL20211 FE	Экструзия	ЛПЭНП	2	0,921	—	Геомембраны

Полипропилен

Марка	Метод переработки	Тип полимера	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости при изгибе, МПа	Основные характеристики	Области применения
PP H030 GP	Экструзия	ПП гомо	3	—	Базовая марка	Гидроизоляционные мембраны, георешетки, геосетки, геоматы
SIBEX PP H033 FF	Экструзия нити	ПП гомо	3	1400	Стандартное молекулярно-массовое распределение. Продукт характеризуется средней текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, обеспечивающим пониженный капельный унос, и сбалансированными физико-механическими свойствами	Тяжелая нить для производства полотна, тканый геотекстиль, гидроизоляционные мембраны
SIBEX PP H043 FF	Экструзия нити	ПП гомо	4,3	1500	Стандартное молекулярно-массовое распределение, сбалансированные физико-механические свойства. Переработка на скорости до 500 м/мин, улучшение перерабатываемости (снижение нагрузки на привод экструдера), повышение стабильности переработки, пониженный капельный унос	Тканый геотекстиль, гидроизоляционные мембраны
SIBEX PP H063 FF	Экструзия нити	ПП гомо	6	1300	Переработка на скорости до 550 м/мин, улучшение перерабатываемости (снижение нагрузки на привод экструдера), повышение стабильности переработки, пониженный капельный унос и улучшенные прочностные свойства изделий, прочностные свойства изделий	Легкая нить для производства облегченного полотна, тканый геотекстиль, гидроизоляционные мембраны
SIBEX PP H253 FF	Экструзия нити	ПП гомо	25	1450	Высокая технологичность, стандартное молекулярно-массовое распределение, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Непрерывное волокно и мультифиламентные нити, штапельное волокно для промышленных применений
SIBEX PP H270 FF	Экструзия волокна	ПП гомо	27	1400	Высокая технологичность, узкое молекулярно-массовое распределение, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Спанбонд для строительства дорог
SIBEX PP H350 FF	Экструзия волокна	ПП гомо	35	1300	Высокая технологичность, узкое молекулярно-массовое распределение, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Спанбонд для строительства дорог



Бетонные смеси

НПЭГ

Марка	Метод переработки	Массовая доля воды, %	Гидроксильное число мгКОН/г, в пределах	Цветность водного раствора с массовой долей 25 % по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	Области применения
Полиэтиленгликоль ненасыщенный НПЭГ-2400	Синтез	0,5	21,5–25,5	25	Полиэтиленгликоль ненасыщенный применяется при производстве «суперпластификаторов» бетонных смесей



Асфальты и битумы



СБС

Марка	Метод переработки	Массовая доля летучих веществ, %, не более	Кинематическая вязкость 5,23% раствора в толуоле при температуре (25 ± 0,1) °С, сСт	Области применения
ДСТ Л 30-01	Модификация битума	≤ 0,8	14 ± 5	Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), мастики, герметики
ДСТ Л 30-01 (СР)	Модификация битума	≤ 0,8	12 ± 5	Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ)
СБС Л 30-01 Н	Модификация битума	≤ 0,8	14–17	Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), мастики, герметики
СБС Л 30-01А	Модификация битума	≤ 0,8	14 ± 5	Модификация битума. Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), мастики, герметики
СБС Л 30-01К	Модификация битума	≤ 0,8	16 ± 5	Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), мастики, герметики, вяжущие для литых асфальтобетонов
СБС Р 20-00	Модификация битума	≤ 0,8	16–22	—
СБС Р 35-00	Модификация битума	≤ 0,8	≥ 22	Полимернобитумное вяжущее (ПБВ)
СБС-330Л	Модификация битума	≤ 0,8	9–19	Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), мастики, герметики

Светопрозрачные конструкции



Поликарбонат


Марка	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости при изгибе, МПа	Температура размягчения по Вика, °C	Мутность, %	Коэффициент пропускания, %	Ударная вязкость по Изоду, кДж/м²	Области применения
PC-005 URL1	Экструзия	5,0 ± 1,0	—	150	0,3	89	75	Листы монолитного поликарбоната для кровли, фасады, шумозащитные экраны, защитное остекление и ограждения
PC-008 UL1	Экструзия	8,0 ± 1,0	2450	150	0,3	89	75	Листы монолитного поликарбоната для кровли, фасады, шумозащитные экраны, защитное остекление и ограждения

Поливинилхлорид

Марка	Метод переработки	Насыпная плотность, г/см³	Массовая доля винилхлорида, мг/кг	Массовая доля влаги, не более, %	Области применения
267RC	Экструзия	0,56–0,62	≤ 1,0	0,3	Шумозащитные экраны-профили
267RC	Экструзия листа	0,56–0,62	≤ 1,0	0,3	Жесткие профили, шумозащитные экраны



Электронный каталог продуктов

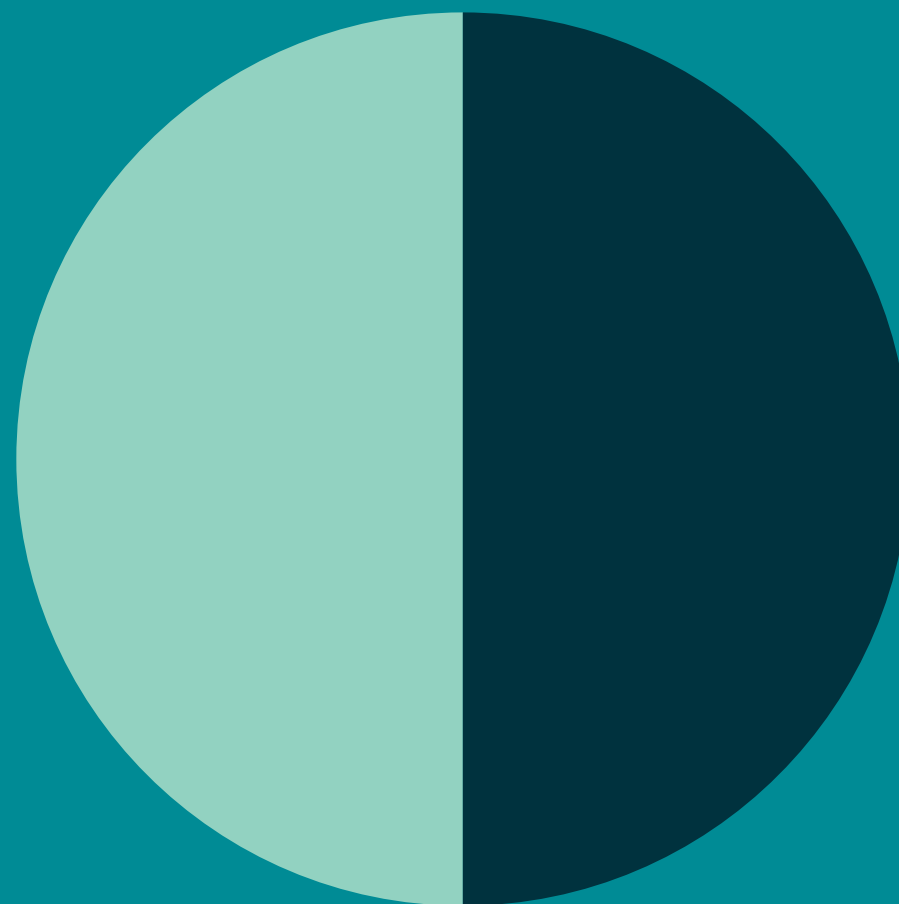



Электронный каталог продуктов

Инструмент, объединяет весь ассортимент продукции СИБУРа с возможностью быстрого и удобного поиска по индивидуальным потребностям пользователя.

Навигация Электронного каталога позволяет найти необходимые продукты по **базовым направлениям**:



Отрасль
и сегменты



Группа
продукта



Метод
переработки




catalog.sibur.ru




catalog.sibur.ru/en



Для поиска продуктов по конкретному запросу можно использовать **фильтры с расширенными критериями** для получения релевантных марок продуктов

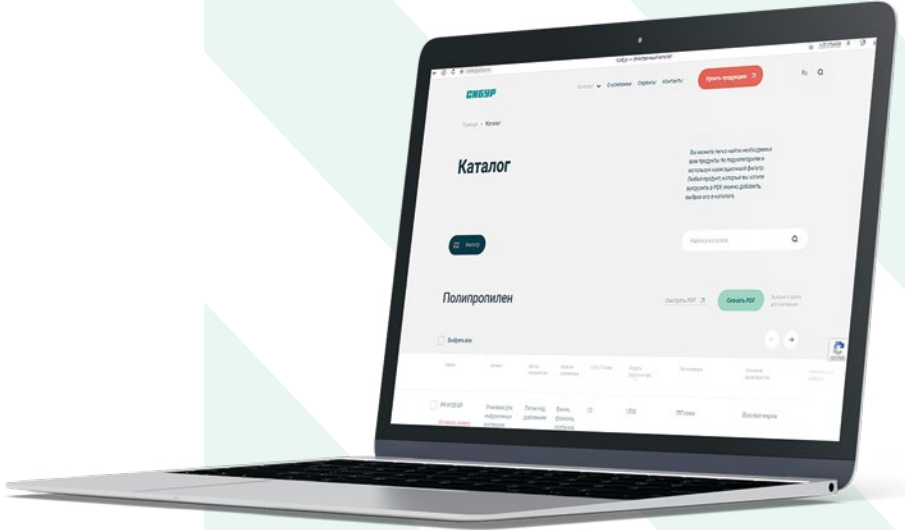

После выбора необходимых марок пользователь может выгрузить готовый «персонализированный» каталог в виде **PDF-файла** с основной информацией по выбранным маркам, а также оставить заявку на интересующий продукт.

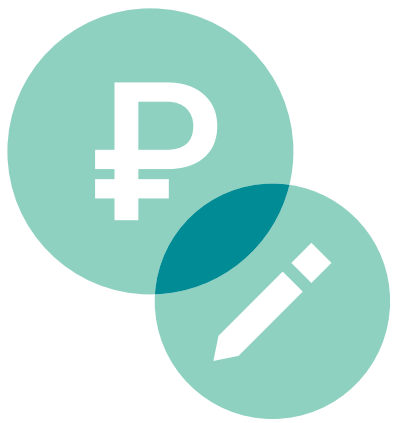

Сервисы для клиентов

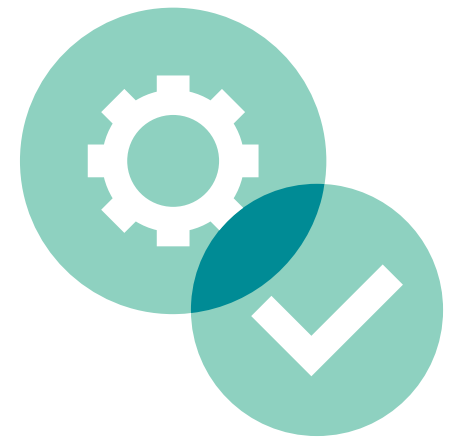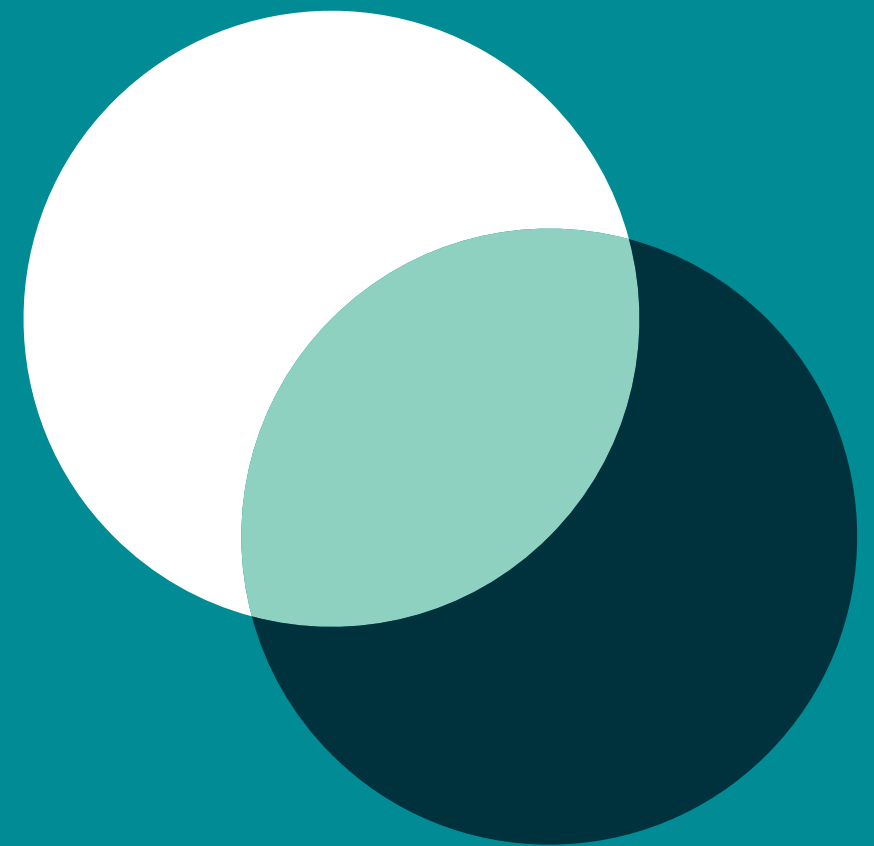

Платформа онлайн-торговли

eshop.sibur.ru




Онлайн-заказ

- ✓ Удобство выбора продукта и быстрый заказ «здесь и сейчас»
- ✓ Повтор и история заказов в одном окне
- ✓ Заказ в один клик через оформление «договор-счета»
- ✓ Информирование об отгрузке продукта



Оплата и документооборот

- ✓ Оформление и обмен электронным документооборотом
- ✓ Условия оплаты и доставки можно применить ко всем товарам в корзине или выборочно к каждому продукту
- ✓ Кредит в корзине
- ✓ Просмотр баланса денежных средств

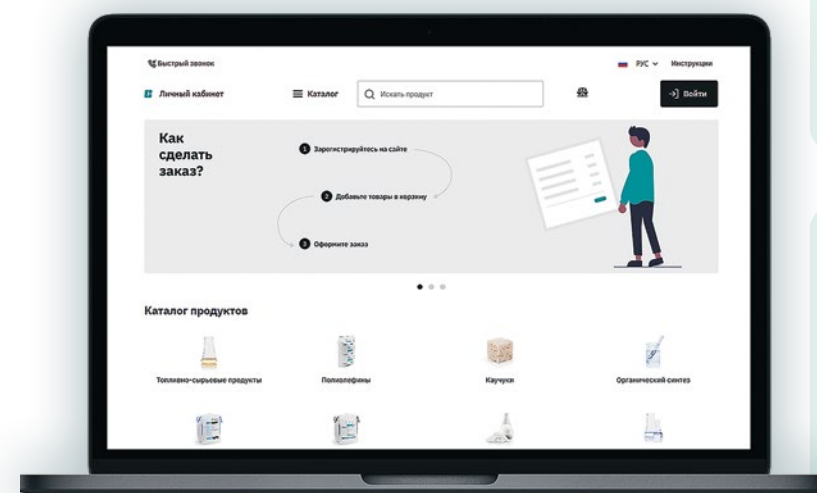

Обратная связь

- ✓ Возможность оценить удобство и скорость предоставляемых сервисов после каждого заказа

Финансовые сервисы



Страхование цены

возможность зафиксировать цену на продукцию на краткосрочный период с использованием производных финансовых инструментов



Отсрочка платежа

возможность оплачивать товар через определенное количество дней после даты поставки



Факторинг

финансовый инструмент, с помощью которого поставщик получает финансирование от банка, а взамен уступает право требования оплаты с покупателя



Аккредитив

обязательство банка осуществить платеж продавцу против предоставленных документов, подтверждающих поставку



Банковская гарантия

финансовый инструмент, который применяется в сочетании с отсрочкой платежа и заключается в безусловном обязательстве банка-гаранта оплатить поставщику сумму поставки случае, если покупатель не выполнит свои обязательства по оплате



Расширенный толеранс

возможность отклонения выборки объемов на больший толеранс в сравнении со стандартными условиями месячных обязательств

Технические сервисы



Цифровой технический сервис

набор услуг, направленный на повышение эффективности производства клиентов за счет внедрения комплексных решений, разработанных с привлечением инструментов продвинутой аналитики (BigData)



Технические консультации

консультации по свойствам и параметрам продуктов, подбор рецептур, помощь с выбором оборудования и настройкой производственных линий



Сертификация образцов

независимые испытания в аккредитованных лабораториях СИБУРа для сертификации на соответствие стандартам отрасли



Лабораторная поддержка

выполнение дополнительных аналитических и физико-механических исследований на месте производства продукта, расширение паспортизации продукции



Обучение специалистов

проведение обучения по вопросам марочного ассортимента, свойств продукции, ее применения, а также по вопросам переработки

Экспертиза ПолиЛаб

«СИБУР ПолиЛаб» ведет совместную разработку новых продуктов с отраслевыми партнерами. Среди задач ПолиЛаба — повышение эффективности использования, а также создание новых продуктовых решений



Расположение на территории инновационной зоны Сколково открывает возможности для широкого кросс-индустриального и научного партнерства



Совместная разработка новых продуктов с отраслевыми партнерами — это:

- Оптимизация затрат партнеров
- Обучение и обмен знаниями
- Создание центра компетенций в отрасли



Оборудование центра (более 100 единиц) позволяет проводить основные процессы переработки и испытаний полимеров (гибкая и жесткая упаковка, трубы, волокна, компаунды)



Основные функции ПолиЛаба:

- **Разработка и продвижение полимерной продукции:** ПолиЛаб вовлечен в тестирование и разработку новых марок полимерной продукции СИБУРа
- **Устойчивое развитие и вторичная переработка:** на базе инфраструктуры ПолиЛаб реализуется широкий спектр проектов по вовлечению полимерных отходов в производство готовой продукции
- **Индустриальное партнерство:** ПолиЛаб сотрудничает с лучшими российскими вузами и зарубежными компаниями в области разработок полимеров
- **Центр компетенций в отрасли:** на корпоративной платформе «Бизнес практики СИБУРа» проводятся обучающие мероприятия с участием компаний-партнеров из областей производства полимерных добавок и разработчиков перерабатывающего оборудования
- **Отработка и развитие новых форматов и сервисов для клиентов:** лабораторная поддержка, совместные разработки
- **Развитие и кадры:** в ПолиЛаб реализована программа «Стажер СИБУРа» по привлечению HiPo-выпускников вузов

СИБУР
ПОЛИЛАБ



Логистические сервисы



Срочная отгрузка

сервис доставки по повышенному тарифу в случае размещения заказа менее чем за 3 рабочих дня до даты отгрузки



Малотоннажные отгрузки

возможность поставки продукции партиями меньше 20 тонн на условиях самовывоза со склада или транспортным средством с неполной загрузкой



Склад ответственного хранения

отгрузка продукции в больших объемах, чем требуется в текущем периоде (например, на 1–2 месяца вперед) на склад клиента, но с сохранением порядка расчетов



Прямые отгрузки

отгрузка товара напрямую с завода-изготовителя продукции, минуя внешние склады поставщика



Самовывоз

возможность забрать товар со склада СИБУРа силами клиента, который получает скидку, так как СИБУР экономит на логистике

Поддержка и совместное развитие



Экспортный форсаж

поставка на более выгодных условиях наших продуктов клиенту для производства товаров с последующей реализацией на экспорт (кроме рынков стран ЕАЭС)



Цифровая лидогенерация

сервис нахождения клиентов через автоматизированный поиск по отраслевым и таможенным базам. В результате клиент получает список потенциальных клиентов (потребителей своей продукции), который можно передать команде продаж для проработки



Инвестиционный форсаж

специальные условия на поставку сырья при условии инвестиций в расширение производственных мощностей



Кросс-продажи

дополнительная выгода для клиента при покупке нескольких продуктов СИБУРа (доп. услуги, снижение расходов на закупку, скидки)



Маркетинговая поддержка

использование онлайн и офлайн инструментов продвижения, возможность предоставления маркетинговой информации, отчетов и анализа рынка



Обучающая платформа

БИЗНЕС ПРАКТИКИ СИБУРа — это онлайн-пространство, созданное для обмена лучшими практиками среди профессионального сообщества



Онлайн журнал

СИБУР Клиентам — информационное онлайн-издание, созданное для формирования единого информационного поля между участниками нефтехимической отрасли



ПАО «СИБУР Холдинг»

117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 16/1
+7 (495) 777-55-00
www.sibur.ru
info@sibur.ru

Отраслевой маркетинг
marketingind@sibur.ru

Технический сервис
techservice@sibur.ru

ООО «СИБУР ПолиЛаб»

121205, Москва, Территория
инновационного центра Сколково,
ул. Большой бульвар, д. 2
+7 (495) 280-72-84
polylab@sibur.ru

Платформа электронной коммерции

eshop.sibur.ru

Электронный каталог продуктов



catalog.sibur.ru

Telegram-канал СИБУРа



t.me/siburofficial



www.sibur.ru